

BLINDATI



BUGNALL
cimarelli
porte in alluminio e porte blindate



indice

pag. 3

presentazione aziendale

pag. 6

caratteristiche pannelli

pag. 22

linea design

pag. 27

linea classic

pag. 29

linea vetro inserito

pag. 32

colori e finiture

pag. 41

rivestimenti della porta

pag. 45

accessori

pag. 50

area tecnica

realizzazione grafica
300dpi STUDIO - 300dpi.it
art director
Emanuele Nonni
modellazione 3d e rendering
Zarko Bauman - Massimo Montanari
stampa
300dpi.it
coordinatrice e testi
Simona Cimorelli
design porte
Mirko Magnini - Emanuele Nonni

©02/2026 - Tutti i diritti sono riservati a Cimorelli's Door S.r.l.

Le immagini sono puramente illustrative e i colori possono variare a causa della stampa eseguita su carta e non su metallo come sono realisticamente i prodotti. I modelli possono essere modificati e migliorati nel tempo senza alcun preavviso. Stampato 02/2026.

BUGNALL®

company profile

Fondata nel 1970 come officina artigianale, l'azienda Cimorelli nasce dalla visione e dalla passione di Corradino Cimorelli. In un periodo segnato dal fermento dell'industrializzazione italiana, Corradino riesce a unire dedizione, creatività e profonda conoscenza dei materiali, dando vita a un'attività che si distingue fin da subito per il suo spirito innovativo.

Nel 1992, spinti dalla continua ricerca e dall'impegno verso il miglioramento, abbiamo progettato e brevettato il primo pannello in alluminio prodotto in Italia con il marchio **BUGNALL®**. Da quel momento, la classica porta d'ingresso si è trasformata in un elemento che fonde estetica e innovazione, garantendo al contempo prestazioni elevate e qualità senza compromessi.

mission

La nostra missione è quella di fornire prodotti che proteggono e valorizzano ogni abitazione combinando sicurezza, materiali di pregio, design raffinato e rispetto per l'ambiente.

vision

Con lo sguardo proiettato verso il futuro, ci imponiamo di garantire sempre di più soluzioni innovative per continuare ad essere leader del settore.

valori aziendali

1. **Integrità:** agiamo con onestà e trasparenza in tutte le nostre interazioni, rispettando sempre gli impegni presi.
2. **Innovazione:** siamo impegnati nell'innovazione continua, nella ricerca di soluzioni nuove e creative per risolvere i problemi dei nostri clienti.
3. **Eccellenza:** lavoriamo intensamente per superare le aspettative, fornendo prodotti e servizi di altissima qualità in ogni occasione.
4. **Sostenibilità:** adottiamo pratiche aziendali che proteggano l'ambiente e favoriscano sviluppo sostenibile, rispettando le generazioni future.
5. **Rispetto e inclusività:** creiamo un ambiente di lavoro rispettoso e inclusivo, dove ogni individuo è apprezzato per le sue unicità.
6. **Collaborazione:** lavoriamo insieme per raggiungere obiettivi comuni, condividendo conoscenze, risorse e idee per crescere come team.
7. **Responsabilità:** ci assumiamo la responsabilità delle nostre azioni, riconoscendo gli errori e impegnandoci a migliorare continuamente.
8. **Orientamento al cliente:** il nostro cliente è al centro di tutto ciò che facciamo. Ascoltiamo, comprendiamo e soddisfiamo le sue esigenze con passione e dedizione.
9. **Adattabilità:** ci adattiamo ai cambiamenti con flessibilità, affrontando le sfide con determinazione e velocità.
10. **Passione:** siamo appassionati di ciò che portiamo avanti mettendo anima e cuore in ogni progetto, cercando sempre di dare il massimo.



cimorelli®
porte in alluminio e porte blindate

Cimorelli's Door S.r.l.
Via Gubbio, 2 - Z.Ind.le Torre Matigge
06039 Trevi (PG) - ITALY - Tel. 0742 391339
www.cimorelliporte.it - info@cimorelliporte.it

A person is walking away from the camera on a paved road, pulling a black rolling suitcase. The person is wearing a dark t-shirt, dark shorts, white socks, and dark sneakers. A tattoo is visible on their left calf. The road has white dashed lines and is flanked by tall grass. In the background, there are trees and a bright sunset or sunrise sky with clouds. The entire image has a strong red/orange color cast.

viaggia sereno



SICUREZZA GARANTITA

Ogni porta Bugnall Cimorelli è certificata secondo gli standard più rigorosi, garantendo un alto livello di protezione contro effrazioni e intrusioni.



ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO

Le nostre porte assicurano eccellenti caratteristiche di isolamento termico e acustico, tanto che è possibile limitare il dispendio di calore e di conseguenza di risparmiare.



ESTETICA E DESIGN

I nostri pannelli di rivestimento si sposano con tutti gli stili architettonici perché tante sono le soluzioni disponibili: La linea design, linea classic e linea vetri, in tutte le finiture.



DURABILITÀ E RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI

Le nostre porte resistono nel tempo alle diverse condizioni climatiche grazie ai nostri materiali di alta qualità e trattamenti che garantiscono longevità del prodotto e la minima manutenzione.



ECOSOSTENIBILITÀ

Crediamo fermamente nella necessità di lasciare alle generazioni future un mondo migliore. Per questo ci impegniamo quotidianamente nell'utilizzo efficiente e razionale delle risorse pretendendo lo stesso dai nostri fornitori.



Produciamo porte da oltre 40 anni e da sempre siamo alla ricerca di un miglioramento continuo per fornire al cliente un prodotto all'avanguardia sotto tutti i punti di vista: innovazione, tecnologia, performance, design.

caratteristiche tecniche



Classe C3
Class C3



Classe 2A
Class 2A



Classe 2
Class 2



41 db
41 db



1,29 W/m
1,29 W/m



Classe 4
Class 4

1 ANTA

Stampata e pressopiegata sp. 8/10 acciaio zincato.
Printed and press-formed sp. 8/10 galvanised steel.

2 OMEGA

Doppio omega ricavato da foglio unico di lamiera 8/10 a rinforzo dell'anta.
Double Omega obtained from a single metal sheet 8/10 to reinforce the door.

3 TELAIO

Verniciato a polvere sp 15/10 acciaio zincato.
Powder coated sp 15/10 galvanised steel.

4 REGGIPANNELLI

Verniciato a polvere, piega schiacciata cut resistant ai bordi sp 8/10 acciaio zincato.
Powder coated, flattened fold cut resistant to edges sp 8/10 galvanised steel.

5 CERNIERE

Da 70 mm regolabili in tre posizioni.
70 mm, adjustable in three positions.

6 ROSTRI

Lato cerniera antiscasso nr. 5.
Burglar-proof hinge side nr. 5.

7 PIASTRA

A protezione della serratura sp 30/10 acciaio zincato.
To lock protectionsp 30/10 galvanised steel.

8 SERRATURA

A cilindro europeo di alta sicurezza.
High security's European Cylinder.

9 DEFENDER

A protezione del cilindro.
To protect the cylinder.

10 LIMITATORE

Per apertura parziale dell'anta.
For partial opening of door.

11 SOGLIA

Soglia mobile paraspifferi.
Mobile draft excluders threshold.

12 DEVIATORI

Doppi inferiori e superiori a perni integrali cut-resistant.
Double upper and lower with integrated pivots cut resistant.

13 FALSO TELAIO

Con 8 cavallotti antistrappo ricavati dal profilo stesso sp 20/10 acciaio zincato.
With 8 anti-tear U-bolts obtained from the same profile 20/10 thick galvanized steel.

14 KAP CLOSED

Brevettato.
Patent.

15 PIASTRINA

Antintrusione con gioco anta regolabile.
Anti-intrusion with adjustable door play.

16 GUARNIZIONE

Perimetrale a taglio termico su telaio e anta.
Perimeter with thermal break on frame and door.

17 COIBENTAZIONE

Coibentazione interna certificata con abbattimento acustico e termico.
Internal insulation certified with noise and heat reduction.



ENTRY 3ª classe STANDARD

Porte Blindate Classe 3 (Anti-effrazione di Livello Medio)

Le porte blindate di Classe 3 sono la soluzione ideale per chi cerca una protezione efficace a un prezzo competitivo. Perfette per residenze e uffici che desiderano un buon livello di sicurezza senza rinunciare all'economicità, infatti le porte blindate Classe 3 rappresentano un ottimo compromesso tra qualità e costo.

caratteristiche tecniche

1 ANTA	Anta stampata e pressopiegata da unico foglio di lamiera sp. 8/10 lamiera acciaio zincata.
2 OMEGA	Doppio omega a rinforzo dell'anta stessa sp. 8/10 lamiera acciaio zincata.
3 TELAIO	Verniciato a polvere termoindurente colore 8017 ruvido sp. 15/10 lamiera in acciaio.
4 REGGIPANNELLI	Reggipannelli perimetrali verniciato a polvere termoindurente colore 8017 ruvido.
5 CERNIERE	Da 70 mm regolabili in tre posizioni.
6 ROSTRI	Lato cerniera antiscasso nr. 5.
7 PIASTRA	A protezione della serratura sp. 25/10 lamiera in acciaio zincata.
8 SERRATURA	A cilindro europeo.
9 DEFENDER	Cilindro europeo 5 chiavi + 1 da cantiere
10 LIMITATORE	Per apertura parziale dell'anta.
11 SOGLIA	Soglia mobile antispiffero.
12 DEVIATORI	Doppi deviatori inferiore e superiori a perni integrali cut-resistant
13 KIT ACCESSORI	Kit accessori colore bronzo, pomolo, maniglia, mostrina int./est., pomolino limitatore e spioncino grandagolare 200°.
14 SPIGOT	Spigot chiudi fori.
15 FALSO TELAIO	Con 8 cavallotti antistrappo ricavati dalla stessa lamiera per maggiore resistenza sp 20/10 lamiera acciaio zincata.
16 REGOLATORE	Regolatore gioco anta.
17 PIASTRINA	Piastrina Antintrusione.
18 GUARNIZIONE	Guarnizione perimetrale a taglio termico.

STANDARD in cm		
luce netta passaggio	luce controtelaio	max ingombro controtelaio
80x210	84x212	97x217
85x210	89x212	99x217
90x210	94x214	104x217

Disponibile solo nella misura standard.



SIKUR EXTRA 4^a classe

Porte Blindate Classe 4 (Anti-effrazione di Livello Alto)

Per chi desidera un alto livello di sicurezza, le porte blindate Classe 4 sono la scelta perfetta. Queste porte garantiscono una protezione avanzata contro l'effrazione. Ideali per ambienti ad alto rischio, come ville, abitazioni di lusso o uffici aziendali. Le porte Classe 4 hanno un livello di sicurezza che risponde alle esigenze più elevate.

caratteristiche tecniche

1 ANTA	Anta stampata e pressopiegata da unico foglio di lamiera sp. 10/10 lamiera acciaio zincata.
2 OMEGA	Doppio omega a rinforzo dell'anta stessa sp. 8/10 lamiera acciaio zincata.
3 TELAIO	Verniciato a polvere termoindurente colore 8017 ruvido sp. 20/10 lamiera in acciaio.
4 REGGIPANNELLI	Reggipannelli perimetrali verniciato a polvere termoindurente colore 8017 ruvido.
5 CERNIERE	Da 70 mm regolabili in tre posizioni.
6 ROSTRI	Lato cerniera antiscasso nr. 5.
7 PIASTRA	A protezione della serratura sp. 30/10 lamiera in acciaio zincata.
8 SERRATURA	A cilindro europeo.
9 DEFENDER	Cilindro europeo 5 chiavi + 1 da cantiere
10 LIMITATORE	Per apertura parziale dell'anta.
11 SOGLIA	Soglia mobile antispiffero.
12 DEVIATORI	Doppi deviatori inferiore e superiori a perni integrali cut-resistant
13 KIT ACCESSORI	Kit accessori colore bronzo, pomolo, maniglia, mostrina int./est., pomolino limitatore e spioncino grandangolo 200°.
14 SPIGOT	Spigot chiudi fori.
15 FALSO TELAIO	Con 8 cavallotti antistrappo ricavati dalla stessa lamiera per maggiore resistenza sp 20/10 lamiera acciaio zincata.
16 REGOLATORE	Regolatore gioco anta.
17 PIASTRINA	Piastrina Antintrusione.
18 GUARNIZIONE	Guarnizione perimetrale a taglio termico.

STANDARD in cm		
luce netta passaggio	luce controtelaio	max ingombro controtelaio
80x210	84x212	97x217
85x210	89x212	99x217
90x210	94x214	104x217

Disponibile anche fuori misura.



SIKUR EXTRA 4^a classe

Porte Blindate Classe 4 (Anti-effrazione di Livello Alto)

La porta a 2 ante è nata per chi desidera un alto livello di sicurezza, la Classe 4 è la scelta perfetta.

Queste porte garantiscono una protezione avanzata contro l'effrazione. Ideali per ambienti ad alto rischio, come ville, abitazioni di lusso o uffici aziendali. Le porte Classe 4 hanno un livello di sicurezza che risponde alle esigenze più elevate.

caratteristiche tecniche

2 ANTE	Anta e antino stampata e pressopiegata da unico foglio di lamiera sp. 10/10 lamiera acciaio zincata.
2 OMEGA	Doppio omega a rinforzo dell'anta stessa sp. 8/10 lamiera acciaio zincata.
3 TELAIO	Verniciato a polvere termoindurente colore 8017 ruvido sp. 20/10 lamiera in acciaio.
4 REGGIPANNELLI	Reggipannelli perimetrali verniciato a polvere termoindurente colore 8017 ruvido.
5 CERNIERE	Da 70 mm regolabili in tre posizioni.
6 ROSTRI	Lato cerniera antiscasso nr. 5.
7 PIASTRA	A protezione della serratura sp. 30/10 lamiera in acciaio zincata.
8 SERRATURA	A cilindro europeo.
9 DEFENDER	Cilindro europeo 5 chiavi + 1 da cantiere
10 LIMITATORE	Per apertura parziale dell'anta.
11 SOGLIA	Soglia mobile antispiffero.
12 DEVIATORI	Doppi deviatori inferiore e superiori a perni integrali cut-resistant
13 KIT ACCESSORI	Kit accessori colore bronzo, pomolo, maniglia, mostrina int./est., pomolino limitatore e spioncino grandangolo 200°.
14 SPIGOT	Spigot chiudi fori.
15 FALSO TELAIO	Con 8 cavallotti antistrappo ricavati dalla stessa lamiera per maggiore resistenza sp 20/10 lamiera acciaio zincata.
16 REGOLATORE	Regolatore gioco anta.
17 PIASTRINA	Piastrina Antintrusione.
18 GUARNIZIONE	Guarnizione perimetrale a taglio termico.

STANDARD in cm		
luce netta passaggio	luce controtelaio	max ingombro controtelaio
110	114x212	124x217
115	119x212	129x217
120	124x212	134x217

Disponibile anche fuori misura.



VETRATA 4ª classe

Porte Blindate Classe 4 (Anti-effrazione di Livello Alto)

La porta a 1 anta è nata per chi desidera un alto livello di sicurezza, la Classe 4 è la scelta perfetta, disponibile anche con la vetratura sull'anta. Queste porte garantiscono una protezione avanzata contro l'effrazione. Ideali per ambienti ad alto rischio, come ville, abitazioni di lusso o uffici aziendali. Le porte Classe 4 hanno un livello di sicurezza che risponde alle esigenze più elevate.

caratteristiche tecniche

1 ANTA	Anta stampata e pressopiegata da unico foglio di lamiera sp. 10/10 lamiera acciaio zincata.
2 OMEGA	Doppio omega a rinforzo dell'anta stessa sp. 10/10 lamiera acciaio zincata.
3 TELAIO	Verniciato a polvere termoindurente colore 8017 ruvido sp. 20/10 lamiera in acciaio.
4 REGGIPANNELLI	Reggipannelli perimetrali verniciato a polvere termoindurente colore 8017 ruvido.
5 CERNIERE	Da 70 mm regolabili in tre posizioni.
6 ROSTRI	Lato cerniera antiscasso nr. 5.
7 PIASTRA	A protezione della serratura sp. 30/10 lamiera in acciaio zincata.
8 SERRATURA	A cilindro europeo.
9 DEFENDER	Cilindro europeo 5 chiavi + 1 da cantiere
10 LIMITATORE	Per apertura parziale dell'anta.
11 SOGLIA	Soglia mobile antispiffero.
12 DEVIATORI	Doppi deviatori inferiore e superiori a perni integrali cut-resistant
13 KIT ACCESSORI	Kit accessori colore bronzo, pomolo, maniglia, mostrina int./est., pomolino limitatore e spioncino grandangolo 200°.
14 SPIGOT	Spigot chiudi fori.
15 FALSO TELAIO	Con 8 cavallotti antistrappo ricavati dalla stessa lamiera per maggiore resistenza sp 20/10 lamiera acciaio zincata.
16 REGOLATORE	Regolatore gioco anta.
17 PIASTRINA	Piastrina Antintrusione.
18 GUARNIZIONE	Guarnizione perimetrale a taglio termico.

STANDARD in cm		
luce netta passaggio	luce controtelaio	max ingombro controtelaio
80x210	84x212	97x217
85x210	89x212	99x217
90x210	94x214	104x217

Disponibile anche fuori misura.



DOPPIA ANTA VETRATA 4ª classe

Porte Blindate Classe 4 (Anti-effrazione di Livello Alto)

La porta a 2 ante è nata per chi desidera un alto livello di sicurezza, la Classe 4 è la scelta perfetta, disponibile anche con la vetratura sull'anta. Queste porte garantiscono una protezione avanzata contro l'effrazione. Ideali per ambienti ad alto rischio, come ville, abitazioni di lusso o uffici aziendali. Le porte Classe 4 hanno un livello di sicurezza che risponde alle esigenze più elevate.

caratteristiche tecniche

1 ANTA	Anta stampata e pressopiegata da unico foglio di lamiera sp. 10/10 lamiera acciaio zincata.
2 OMEGA	Doppio omega a rinforzo dell'anta stessa sp. 8/10 lamiera acciaio zincata.
3 TELAIO	Verniciato a polvere termoindurente colore 8017 ruvido sp. 20/10 lamiera in acciaio.
4 REGGIPANNELLI	Reggipannelli perimetrali verniciato a polvere termoindurente colore 8017 ruvido.
5 CERNIERE	Da 70 mm regolabili in tre posizioni.
6 ROSTRI	Lato cerniera antiscasso nr. 5.
7 PIASTRA	A protezione della serratura sp. 30/10 lamiera in acciaio zincata.
8 SERRATURA	A cilindro europeo.
9 DEFENDER	Cilindro europeo 5 chiavi + 1 da cantiere
10 LIMITATORE	Per apertura parziale dell'anta.
11 SOGLIA	Soglia mobile antispiffero.
12 DEVIATORI	Doppi deviatori inferiore e superiori a perni integrali cut-resistant
13 KIT ACCESSORI	Kit accessori colore bronzo, pomolo, maniglia, mostrina int./est., pomolino limitatore e spioncino grandangolo 200°.
14 SPIGOT	Spigot chiudi fori.
15 FALSO TELAIO	Con 8 cavallotti antistrappo ricavati dalla stessa lamiera per maggiore resistenza sp 20/10 lamiera acciaio zincata.
16 REGOLATORE	Regolatore gioco anta.
17 PIASTRINA	Piastrina Antintrusione.
18 GUARNIZIONE	Guarnizione perimetrale a taglio termico.

STANDARD in cm		
luce netta passaggio	luce controtelaio	max ingombro controtelaio
110	114x212	124x217
115	119x212	129x217
120	124x212	134x217

Disponibile anche fuori misura.



DOPPIA ANTA VETRATA 4ª classe

Porte Blindate Classe 4 (Anti-effrazione di Livello Alto)


La porta a 2 ante è nata per chi desidera un alto livello di sicurezza, la Classe 4 è la scelta perfetta, disponibile anche con la vetratura sull'antina. Queste porte garantiscono una protezione avanzata contro l'effrazione. Ideali per ambienti ad alto rischio, come ville, abitazioni di lusso o uffici aziendali. Le porte Classe 4 hanno un livello di sicurezza che risponde alle esigenze più elevate.

caratteristiche tecniche

1 ANTA	Anta stampata e pressopiegata da unico foglio di lamiera sp. 10/10 lamiera acciaio zincata.
2 OMEGA	Doppio omega a rinforzo dell'anta stessa sp. 8/10 lamiera acciaio zincata.
3 TELAIO	Verniciato a polvere termoindurente colore 8017 ruvido sp. 20/10 lamiera in acciaio.
4 REGGIPANNELLI	Reggipannelli perimetrali verniciato a polvere termoindurente colore 8017 ruvido.
5 CERNIERE	Da 70 mm regolabili in tre posizioni.
6 ROSTRI	Lato cerniera antiscasso nr. 5.
7 PIASTRA	A protezione della serratura sp. 30/10 lamiera in acciaio zincata.
8 SERRATURA	A cilindro europeo.
9 DEFENDER	Cilindro europeo 5 chiavi + 1 da cantiere
10 LIMITATORE	Per apertura parziale dell'anta.
11 SOGLIA	Soglia mobile antispiffero.
12 DEVIATORI	Doppi deviatori inferiore e superiori a perni integrali cut-resistant
13 KIT ACCESSORI	Kit accessori colore bronzo, pomolo, maniglia, mostrina int./est., pomolino limitatore e spioncino grandangolo 200°.
14 SPIGOT	Spigot chiudi fori.
15 FALSO TELAIO	Con 8 cavallotti antistrappo ricavati dalla stessa lamiera per maggiore resistenza sp 20/10 lamiera acciaio zincata.
16 REGOLATORE	Regolatore gioco anta.
17 PIASTRINA	Piastrina Antintrusione.
18 GUARNIZIONE	Guarnizione perimetrale a taglio termico.

STANDARD in cm		
luce netta passaggio	luce controtelaio	max ingombro controtelaio
110	114x212	124x217
115	119x212	129x217
120	124x212	134x217

Disponibile anche fuori misura.

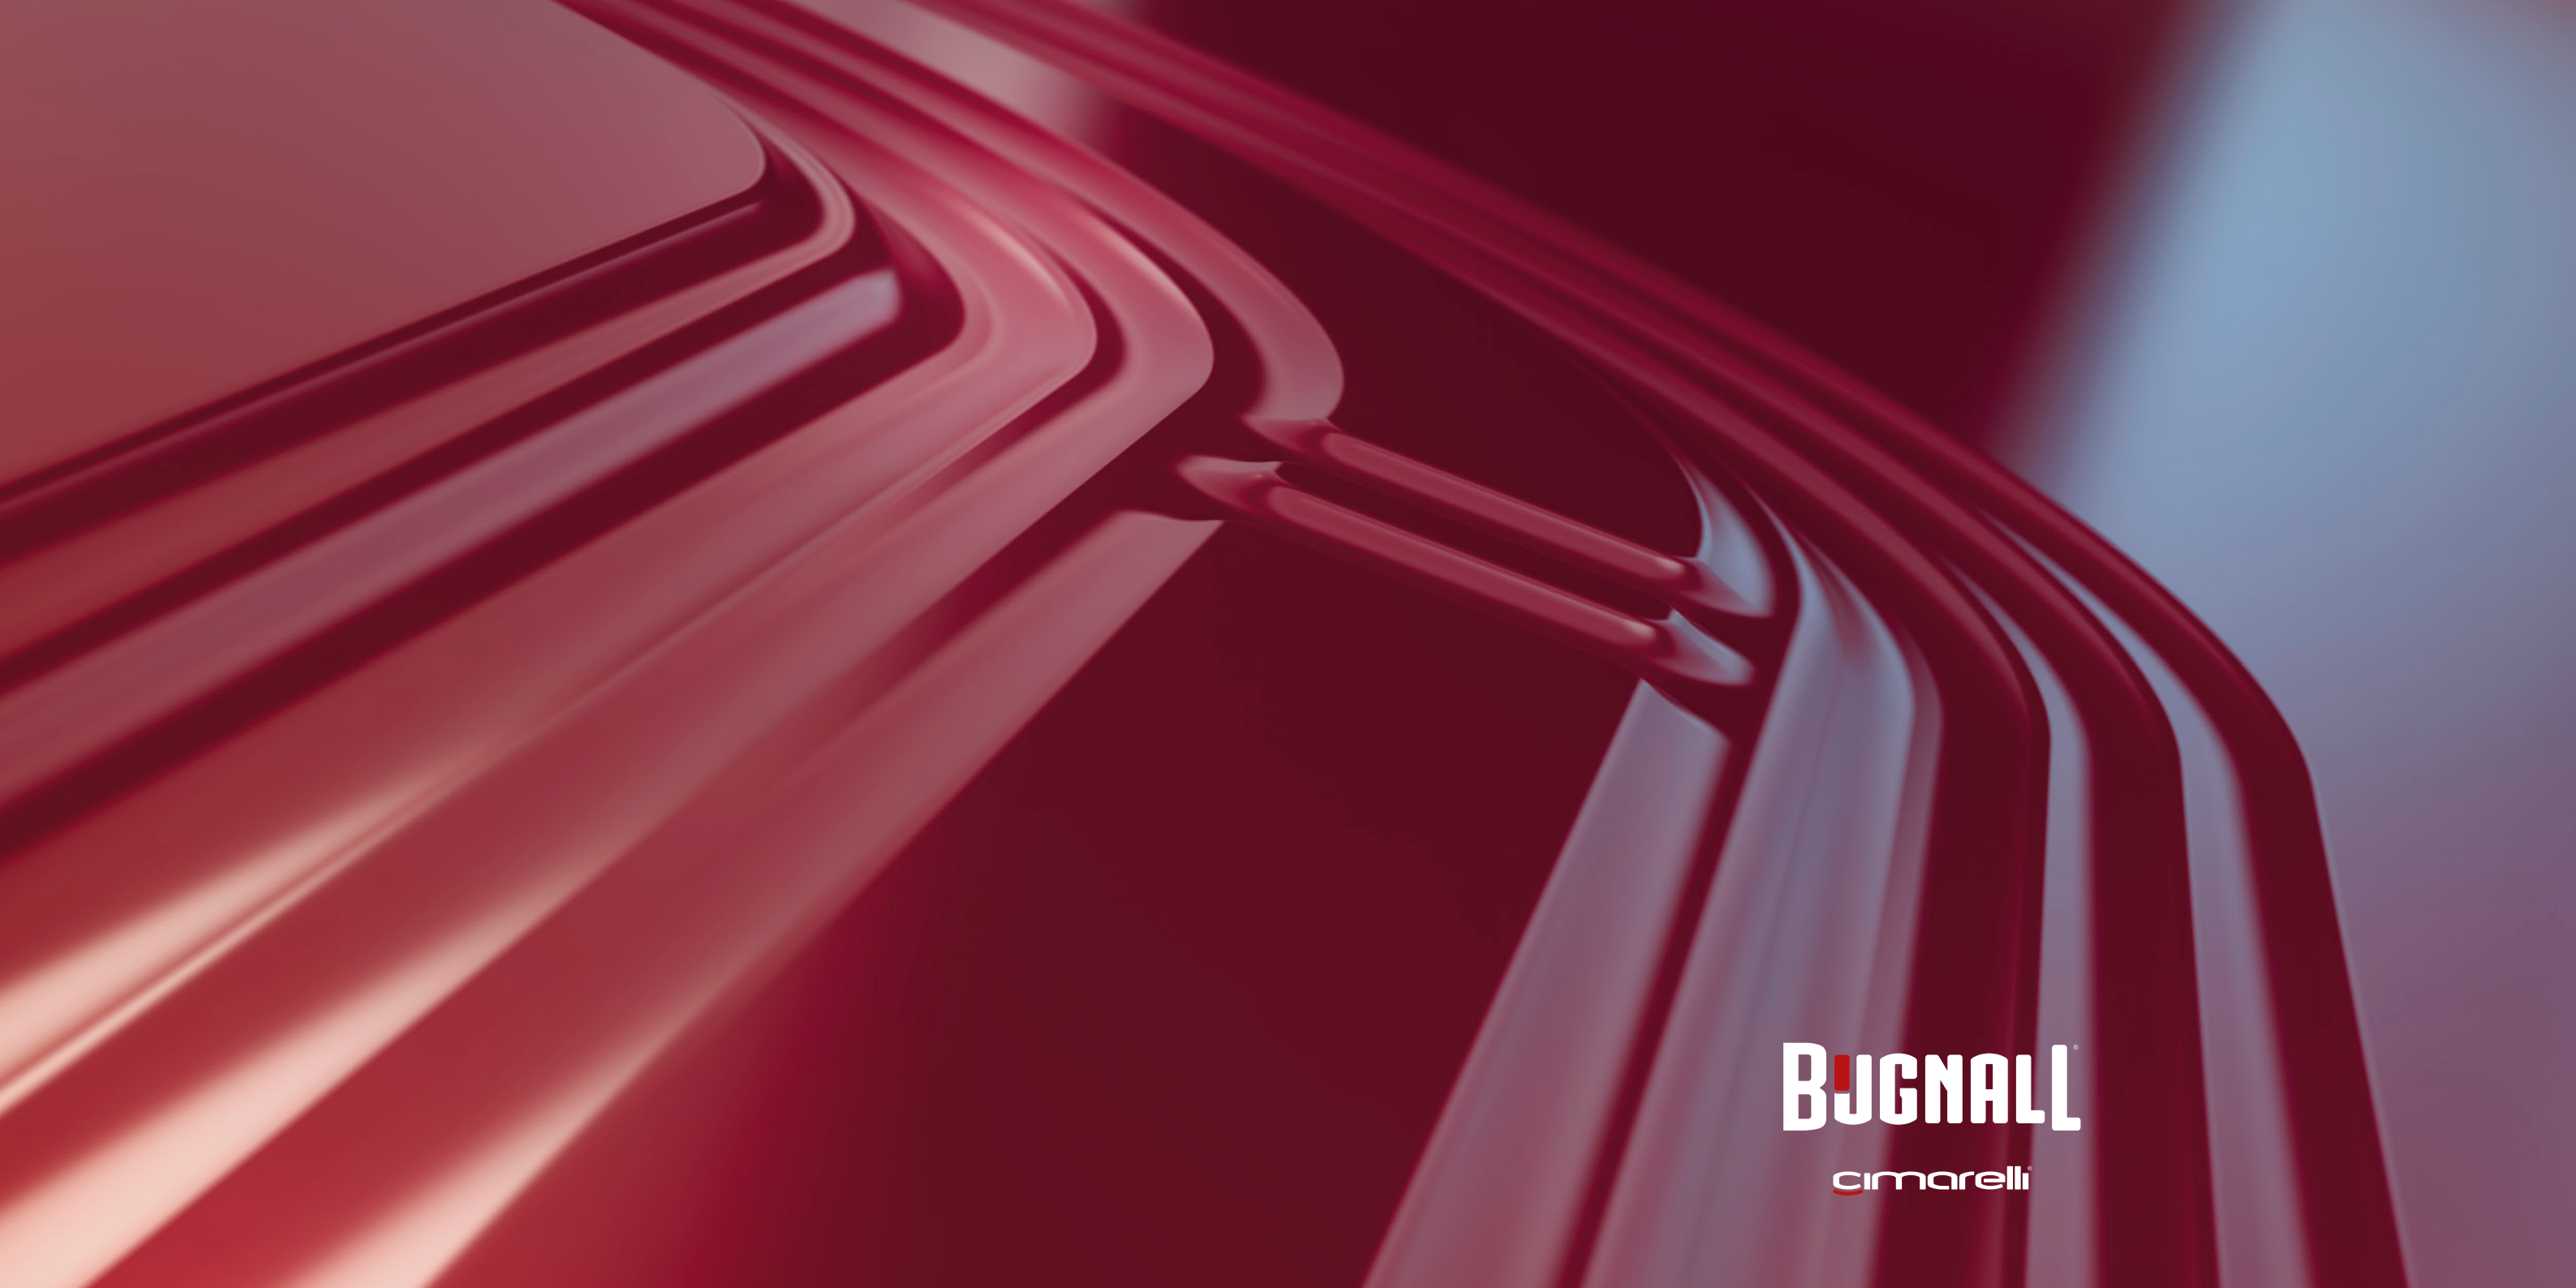

BUGNALL
cimarelli



Art. 4320 DX / 4320 SX



Art. 3320 DX / 3320 SX



Art. 4330 DX / 4330 SX



Art. 3330 DX / 3330 SX



Art. 4140 DX / 4140 SX



Art. 4410 DX / 4410 SX



Art. 3410 DX / 3410 SX



Art. 4360 DX / 4360 SX



Art. 3360 DX / 3360 SX



Art. 4610



Art. 3090 DX / 3090 SX



Art. 4130 DX / 4130 SX



Art. 3080 DX / 3080 SX



Art. 4390 DX / 4390 SX



Art. 4395 DX / 4395 SX



Art. 4600 DX / 4600 SX



Art. 4380 DX / 4380 SX



Art. 4385 DX / 4385 SX



Art. 3380 DX / 3380 SX



Art. 3030 SX



Art. 3390 DX / 3390 SX



Art. 4160



Art. 3110



Art. 4400 DX / 4400 SX



Art. 3400 DX / 3400 SX



Art. 4460 DX / 4460 SX



Art. 4465 DX / 4465 SX



Art. 3460 DX / 3460 SX



Art. 4470



Art. 4480



Art. 4120



Art. 3280



Art. 4490 DX / 4490 SX



Art. 4010



Art. 3220



Art. 4440



Art. 3440



Art. 4450



Art. 3450



Art. 4540



Art. 4570



Art. 3570



Art. 4110 DX / 4110 SX



Art. 3270 DX / 3270 SX



Art. 4100



Art. 3540



Art. 4550



Art. 3550



Art. 4520



Art. 3520



Art. 3630



Art. 4420 DX / 4420 SX



Art. 3420 DX / 3420 SX



Art. 4430 DX / 4430 SX



Art. 3430 PVC / 3430 SX



Art. 4080



Art. 3250



Art. 4090



Art. 3200



Art. 4530



Art. 3210



Art. 4620



Art. 3620



Art. 4030



Art. 4050 DX / 4050 SX




Art. 2012



Art. 2180



Art. 2010

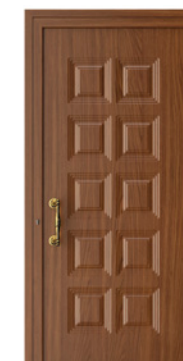

Art. 2020



Art. 2022



Art. 3130



Art. 3150



Art. 3160



Art. 3180 DX / 3180 SX



Art. 3190



Art. 3640



Art. 2030



Art. 2032



Art. 2040



Art. 2100



Art. 3010 DX / 3010 SX



Art. 3070 DX / 3070 SX



Art. 3060 DX / 3060 SX



Art. 3100



Art. 2080



Art. 2120



Art. 2130



Art. 2110



Art. 2090



Art. 2210



Art. 2200



Art. 2190



Art. 2140



Art. 2070



Art. 2170



Art. 2160



Art. 2060



Art. 2220



Art. 2230 DX / 2230 SX



Art. 2150



Art. 6009



Art. 6008



Art. 6019



Art. 6018



Art. 6029



Art. 6028



Art. 6039



Art. 6038



Art. 2138



Art. 2168



Art. 2188



Art. 4528




Art. 2148



colori

colorazioni BUGNALL® - RAL per alluminio verniciato


Colorazioni pronto magazzino per una consegna veloce.

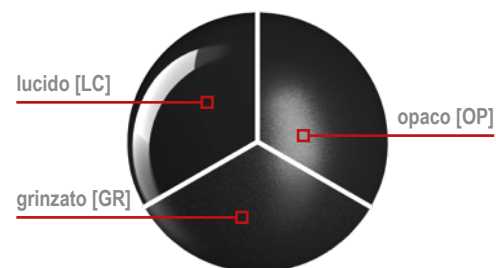


LEGENDA




CV 9016 LC




CV 9010 LC • CV 9010 OP
CV 9010 GR




CV 1013 LC • CV 1013 OP
CV 1013 GR




CV 1015 LC • CV 1015 OP



CV 1019 LC • CV 1019 OP



CV 6005 LC • CV 6005 OP
CV 6005 GR




CV 6009 LC • CV 6009 OP



CV 6021 OP




CV 6029 OP




CV 8017 LC • CV 8017 OP
CV 8017 GR

colorazioni BUGNALL® - RAL per alluminio verniciato


Colorazioni pronto magazzino per una consegna veloce.



CV 8019 LC • CV 8019 OP




CV 7032 LC • CV 7032 OP



CV 7035 LC • CV 7035 OP
CV 7035 GR




CV 7044 OP




CV 7016 LC • CV 7016 GR




CV 7036 OP




CV 9006 OP • CV 9006 GR




CV 9005 LC • CV 9005 OP
CV 9005 GR




CV 3005 LC • CV 3005 OP



CV 6000 M



CV 8000 M



CV 7000 M

colorazioni **BUGNALL**® - decorati legno

Colorazioni pronto magazzino per una consegna veloce.



CASTAGNO CHIARO
CL58



CASTAGNO SCURO
CL57



CILIEGIO SCURO
CL31



CASTAGNO MEDIO
CL87



NOCE MEDIO
CL37



NOCE SCURO
CL27



PLAST SCURO
CL77



CILIEGIO MEDIO
CL17



CILIEGIO CHIARO
CL78



NOCE CHIARO
CL36



PLAST CHIARO
CL67



ROVERE SBIANCATO
CL81


colorazioni **BUGNALL**® - sublimati speciali




BIANCO VENATO
CS91



RAME SPAZZOLATO
CS92



ARDESIA DELICATO
CS93



BRONZO ANTICATO
CS94

colorazioni **BUGNALL**® - alluminio pellicolato pvc

Colorazioni pronto magazzino per una consegna veloce.



CILIEGIO 2178001



CASTAGNO 2178007



ROVERE SBIANCATO 456-3081



BIANCO FRASSINO 456-5053

colorazioni PVC per WOOD PLAST

Colorazioni pronto magazzino per una consegna veloce.




Crystal White Ash P 9294



Traffic White 9016 Smooth 2



White 9152



Cream White 1379



Agate Grey 7038



Grey 7155



Basalt Grey 7012



Anthracite Grey 7016



Anthracite Grey 7016 Smooth 2



Moss Green 6005



Dark Green 6125

colorazioni PVC per WOOD PLAST

Colorazioni pronto magazzino per una consegna veloce.



Wine Red 3005



Winchester XA 46830



Honey Oak VLF



Golden Oak



Walnut V



Pepper Oak Super-Matt



Weissbach Eiche Super-Matt



Coriander Oak Super-Matt



Ginger Oak Super-Matt



Cinnamon Oak Super-Matt



Honey Oak Super-Matt

colorazioni PVC per WOOD PLAST

Colorazioni pronto magazzino per una consegna veloce.



Nutmeg Oak Super-Matt



Amaranth Oak Super-Matt



Cayenne Oak Super-Matt



Truffle Oak Super-Matt



Grey Amanita Oak Super-Matt



Loire Oak Super-Matt



Sesame Oak Super-Matt



Crystal White 9294 Ulti-Matt



Crystal White 9294 Super-Matt



White 9152 Ulti-Matt

colorazioni PVC per WOOD PLAST

Colorazioni pronto magazzino per una consegna veloce.




Agate Grey 7038 Ulti-Matt



Umbra Grey 7022 Ulti-Matt



Quartz Grey 7039 Ulti-Matt




Grey 7155 Ulti-Matt



Signal Grey 7004 Ulti-Matt



Anthracite Grey 7016 Ulti-Matt



Terracotta Ulti-Matt



Sepia Brown 8014 Ulti-Matt



Chocolate Brown 8017 Ulti-Matt

colorazioni LEGNO LISCIO

Colorazioni pronto magazzino per una consegna veloce.



Noce Chiaro
LM01



Mogano Scuro
LM03



Noce Chiaro
LM04



Cilegio
LM05



Rovere Naturale
LM06



Noce Nazionale
LM07



Noce Medio
LM08



Avorio
LM13



Bianco Matrix
LN14



Bianco Frassinio
LN15



Palisandro Bianco Matrix
LN16



Bianco
B10

Pannello ALLUMINIO	Installazione esposta totalmente alle intemperie. 	FINITURE	
		Verniciato	Verniciabile con tutte le colorazioni RAL con finiture lucide, opache, grinzate e puntinate.
		Sublimati Legno	Decorazione del pannello con sublimati legno.
		Sublimati Speciali	Decorazione particolare sublimatica.
		PVC	Applicazione di pellicola PVC all'alluminio.

Tutti i modelli

Realizzabile su linea: design, classic, vetri.

Pannello WOOD PLAST	Installazione consentita in atri e pianerottoli, al riparo da agenti atmosferici. 	FINITURE	
		PVC	Applicazione di pellicola PVC al pannello MDF.

Tutti i modelli

Realizzabile su linea: design, classic, vetri.

Pannello LEGNO LISCIO	Installazione consentita in atri e pianerottoli, al riparo da agenti atmosferici. 	FINITURE	
		Liscio	Trama del legno
		Texturizzato	Trama del legno

accessori

BUGNALL
cimorelli



CA-016 Lunghezza: 330 mm
Interasse: 300 mm
Materiale: acciaio inox
Finitura: cromo lucido



CA-046 Lunghezza: 460 mm
Interasse: 440 mm
Materiale: acciaio inox
Finitura: cromo satinato



CO-132-46 Lung.: 460 mm Int.: 300 mm
CO-132-60 Lung.: 600 mm Int.: 440 mm
CO-132-80 Lung.: 800 mm Int.: 640 mm
Materiale: acciaio inox
Finitura: cromo satinato



CA-056 Lunghezza: 270 mm
Interasse: 240 mm
Materiale: acciaio inox + pelle
Finitura: cromo satinato +
rivestimento in pelle



CO-031 Lunghezza: 460 mm
Interasse: 300 mm
Materiale: acciaio inox
Finitura: cromo satinato



CO-091 Lunghezza: 370 mm
Interasse: 350 mm
Materiale: acciaio inox
Finitura: cromo lucido



CO-092 Lunghezza: 370 mm
Interasse: 350 mm
Materiale: acciaio inox
Finitura: cromo satinato



CO-061 Lunghezza: 567 mm
Interasse: 500 mm
Materiale: acciaio inox
Finitura: cromo satinato



CO-060 Lunghezza: 567 mm
Interasse: 500 mm
Materiale: ottone
Finitura: oro lucido



CO-112-50 Lung.: 500 mm Int.: 300 mm
CO-112-60 Lung.: 600 mm Int.: 400 mm
CO-112-80 Lung.: 800 mm Int.: 600 mm
Materiale: acciaio inox
Finitura: cromo satinato



CO-021-46 Lung.: 460 mm Int.: 300 mm
CO-021-60 Lung.: 600 mm Int.: 440 mm
CO-021-80 Lung.: 800 mm Int.: 640 mm
Materiale: acciaio inox
Finitura: cromo satinato



CO-072 Lunghezza: 382 mm
Interasse: 350 mm
Materiale: acciaio inox
Finitura: cromo satinato



CO-082 Lunghezza: 382 mm
Interasse: 350 mm
Materiale: acciaio inox
Finitura: cromo lucido



CO-081 Lunghezza: 382 mm
Interasse: 350 mm
Materiale: acciaio inox
Finitura: cromo satinato



CO-142 Lunghezza: 460 mm
Interasse: 300 mm
Materiale: acciaio inox
Finitura: cromo satinato



CO-041-46 Lung.: 460 mm Int.: 300 mm
CO-041-66 Lung.: 660 mm Int.: 500 mm
CO-041-96 Lung.: 960 mm Int.: 800 mm
Materiale: acciaio inox
Finitura: cromo satinato



CA-066 Lunghezza: 312 mm
Interasse: 282 mm
Materiale: acciaio inox
Finitura: cromo + cromo satinato



CO-122 Lunghezza: 500 mm
Interasse: 300 mm
Materiale: acciaio inox
Finitura: cromo satinato



CA-036 Lunghezza: 325 mm
Interasse: 275 mm
Materiale: acciaio inox
Finitura: cromo lucido



CO-110 Lunghezza: 500 mm
Interasse: 300 mm
Materiale: ottone
Finitura: oro lucido



CB-013 Diametro: 80 mm
Altezza: 120 mm
Materiale: ottone
Finitura: oro lucido



CB-012 Diametro: 110 mm
Altezza: 190 mm
Materiale: ottone
Finitura: ottone lucido



CP-004 Diametro: 68 mm
Lunghezza: 52 mm
Materiale: ottone
Finitura: oro lucido



CP-003 Diametro: 68 mm
Lunghezza: 52 mm
Materiale: ottone
Finitura: bronzo



CO-080 Lunghezza: 382 mm
Interasse: 350 mm
Materiale: ottone
Finitura: oro lucido



CA-005 Lunghezza: 240 mm
Interasse: 185 mm
Materiale: ottone
Finitura: oro lucido



CA-065 Lunghezza: 310 mm
Interasse: 267 mm
Materiale: ottone
Finitura: oro lucido + oro satinato



CA-025 Lunghezza: 260 mm
Interasse: 218 mm
Materiale: ottone
Finitura: oro lucido + oro satinato



CP-002 Diametro: 68 mm
Lunghezza: 52 mm
Materiale: acciaio inox
Finitura: cromo lucido



CP-001 Diametro: 68 mm
Lunghezza: 52 mm
Materiale: acciaio inox
Finitura: cromo satinato



CP-005 Diametro: 65 mm
Lunghezza: 60 mm
Materiale: acciaio inox
Finitura: cromo + cromo sabbato



CP-006 Diametro: 69 mm
Lunghezza: 65 mm
Materiale: acciaio inox
Finitura: cromo + cromo sabbato



CA-073 Lunghezza: 270 mm
Interasse: 225 mm
Materiale: ottone
Finitura: bronzo opaco



CB-007 Diametro: 150 mm
Lunghezza: 110 mm
Materiale: acciaio inox
Finitura: cromo + cromo sabbato




CB-010 Altezza: 150 mm
Lunghezza: 110 mm
Materiale: ottone
Finitura: oro lucido



CB-008 Altezza: 150 mm
Lunghezza: 100 mm
Materiale: ottone
Finitura: oro + oro sabbato



CP-007 Diametro: 69 mm
Lunghezza: 65 mm
Materiale: ottone
Finitura: oro + oro sabbato



CP-008 Larghezza: 60 mm
Lunghezza: 50 mm
Materiale: acciaio inox
Finitura: cromo satinato



CM-2040 DX / SX
Larghezza: 135 mm
Lunghezza: 45 mm
Materiale: ottone
Finitura: ottone lucido



CM-2030 Larghezza: 135 mm
Lunghezza: 45 mm
Materiale: ottone
Finitura: ottone lucido o cromo satinato



CB-009 Altezza: 150 mm
Lunghezza: 120 mm
Materiale: ottone
Finitura: oro lucido



CM-2020 DX / SX
Larghezza: 135 mm
Lunghezza: 45 mm
Materiale: ottone
Finitura: ottone lucido



CM-2023 DX / SX
Larghezza: 135 mm
Lunghezza: 45 mm
Materiale: ottone
Finitura: ottone bronzato



CM-2021 DX / SX
Larghezza: 135 mm
Lunghezza: 45 mm
Materiale: acciaio inox
Finitura: cromo satinato



CM-2022 DX / SX
Larghezza: 135 mm
Lunghezza: 45 mm
Materiale: acciaio inox
Finitura: cromo lucido



CM-1032
DX / SX
Larghezza: 170 mm
Lunghezza: 52 mm
Materiale: acciaio inox
Finitura: cromo lucido




CM-1031
DX / SX
Larghezza: 170 mm
Lunghezza: 45 mm
Materiale: acciaio inox
Finitura: cromo satinato



CM-1030
DX / SX
Larghezza: 170 mm
Lunghezza: 52 mm
Materiale: ottone
Finitura: ottone lucido




CM-1001
DX / SX
Larghezza: 160 mm
Lunghezza: 50 mm
Materiale: acciaio inox
Finitura: cromo lucido



CM-1002
DX / SX
Larghezza: 160 mm
Lunghezza: 50 mm
Materiale: acciaio inox
Finitura: cromo satinato



CM-1000
DX / SX
Larghezza: 160 mm
Lunghezza: 50 mm
Materiale: ottone
Finitura: oro lucido




CM-1003
DX / SX
Larghezza: 160 mm
Lunghezza: 50 mm
Materiale: ottone
Finitura: bronzo opaco



CM-1060
DX / SX
Larghezza: 140 mm
Lunghezza: 50 mm
Materiale: ottone
Finitura: oro + oro sabbato



CM-1091
DX / SX
Larghezza: 140 mm
Lunghezza: 50 mm
Materiale: ottone
Finitura: oro + oro sabbato



CM-1021
DX / SX
Larghezza: 150 mm
Lunghezza: 50 mm
Materiale: acciaio inox
Finitura: cromo + cromo satinato



CM-1051
DX / SX
Larghezza: 150 mm
Lunghezza: 50 mm
Materiale: acciaio inox
Finitura: cromo + cromo satinato



CM-1041
DX / SX
Larghezza: 156 mm
Lunghezza: 50 mm
Materiale: acciaio inox
Finitura: cromo satinato



CM-1011
DX / SX
Larghezza: 155 mm
Lunghezza: 50 mm
Materiale: acciaio inox
Finitura: cromo + cromo sabbato



CM-1071
DX / SX
Larghezza: 168 mm
Lunghezza: 54 mm
Materiale: acciaio inox
Finitura: cromo + cromo sabbato



CM-1080
DX / SX
Larghezza: 160 mm
Lunghezza: 50 mm
Materiale: acciaio inox
Finitura: cromo lucido + cromo satinato



CM-2003
DX / SX
Larghezza: 130 mm
Lunghezza: 45 mm
Materiale: ottone
Finitura: bronzo opaco



**VISORE ELETTRONICO
CROMO SATINATO VE-402**
misura da 38 a 110 mm



**VISORE ELETTRONICO
OTTONE VE-400**
misura da 38 a 110 mm



**VISORE CROMO
SATINATO
SP-302**
misura da 23 a 40 mm



**VISORE OTTONE
SP-300**
misura da 23 a 40 mm



**VISORE BRONZO
SP-303**
misura da 23 a 40 mm



Le porte Bugnall si vestono di straordinaria bellezza grazie ai nostri meravigliosi accessori rigorosamente "100% prodotto in Italia".

In ottone lucido, ottone satinato, ottone bronzato, acciaio inox lucido, acciaio inox satinato o in pelle, le nostre finiture sono per tutti i gusti.


La bellezza dei prodotti in ottone rimane inalterata grazie ad uno specifico trattamento in PVD (Zirconium Protection).

La scelta dei nostri materiali, come "l'acciaio inox 316", garantiscono gli accessori Bugnall resistenti al tempo e all'usura.


luce controtelaio

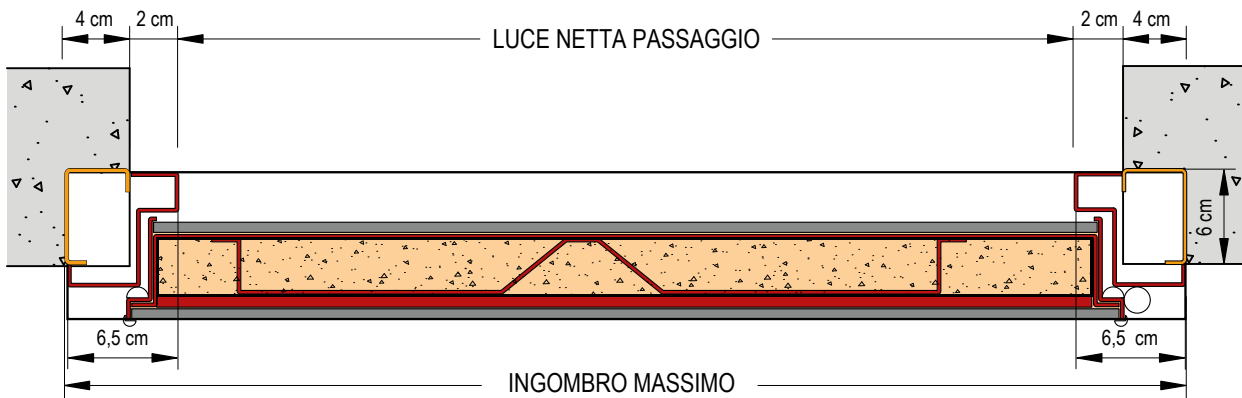

Soglia acqua stop



Battuta a marmo



Soglia paraspifferi

coprifili

Articolo	Descrizione	Codice
Piatto in lamiera A	Piatto verniciato altezza 2.200 mm fino ad un massimo di 2.500 mm con A fino a 100 mm Piatto alluminio pellicolato PVC / Legno altezza 2.200 mm con A fino a 100 mm	PIATTOVER PIATTODEC
Angolare in lamiera MISURE VISTA ESTERNA B A	Angolare verniciato altezza 2.200 mm fino ad un massimo di 2.500 mm con A+B fino a 100 mm Angolare alluminio pellicolato PVC / Legno altezza massima 2.200 mm con A+B fino a 100 mm	ANGOLAREVER ANGOLAREDEC
Canalino (A) in lamiera MISURE VISTA ESTERNA A B C	Canalino verniciato altezza 2.200 mm fino ad un massimo di 2.500 mm con A+B+C fino a 100 mm Canalino alluminio pellicolato PVC / Legno altezza 2.200 mm con A+B+C fino a 100 mm	CANALINO"A"VER CANALINO"A"DEC
Canalino (B) in lamiera MISURE VISTA ESTERNA A D B C	Canalino verniciato altezza 2.200 mm fino ad un massimo di 2.500 mm con A+B+C+D fino a 100 mm Canalino alluminio pellicolato PVC / Legno altezza 2.200 mm con A+B+C+D fino a 100 mm	CANALINO"B"VER CANALINO"B"DEC
Canalino (C) in lamiera MISURE VISTA ESTERNA A M D F C B	Canalino verniciato altezza 2.200 mm fino ad un massimo di 2.500 mm con A+B+C fino a 100 mm Canalino alluminio pellicolato PVC / Legno altezza 2.200 mm con A+B+C fino a 100 mm	CANALINO"C"VER CANALINO"C"DEC



BUGNALL[®]

cimorelli[®]
porte in alluminio e porte blindate

Cimorelli's Door S.r.l.U

Via Gubbio, 2 - Z.Ind.le Torre Matigge

06039 Trevi (PG) - ITALY

Tel. 0742 391339

P. IVA C.F. 03283990541

www.cimorelliporte.it

info@cimorelliporte.it